

PCTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)(51) Internationale Patentklassifikation⁶ :**B23K 26/06****A1**(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: **WO 99/20429**(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

29. April 1999 (29.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/06626

(22) Internationales Anmeldedatum: 20. Oktober 1998 (20.10.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 46 483.1

22. Oktober 1997 (22.10.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AES-
CULAP-MEDITEC GMBH [DE/DE]; Prüssingstrasse 41,
D-07745 Jena (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GODER, Claus [DE/DE];
Dr.-Gustav-Heinemann-Strasse 18, D-90491 Nürnberg
(DE). HOLLERBACH, Thomas [DE/DE]; Buchaer Strasse
10b, D-07745 Jena (DE). KÜHNERT, Jürgen [DE/DE];
Liselotte-Herrmann-Strasse 12, D-07747 Jena (DE).
SCHRÖDER, Eckhard [DE/DE]; Hans-Sachs-Strasse 9,
D-90542 Eckental (DE).(74) Anwälte: NIESTROY, Manfred; Geyer, Fehners & Partner,
Sellierstrasse 1, D-07745 Jena (DE) usw.(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GD,
GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW,
ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES,
FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.


Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.

(54) Title: OBJECT FIGURING DEVICE

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR FORMGEBUNG VON OBJEKTEN

(57) Abstract

The invention relates to a device for figuring objects by means of material erosion of the surface thereof, comprising a pulsed laser beam (2) and a deflection device (4) through which the laser beam (2) is directed at the object surface and via which the object surface is guided. Preferably, the invention is suitable for figuring natural optical lenses made from a biological substance or artificial optical lenses. The inventive device is provided with an optical device (14) to modify the distribution of the radiation intensity inside the laser beam cross section. The radiation intensity, once the laser beam (2) has passed through the optical device (14), has a bell-shaped or Gaussian-like distribution in at least one cross sectional direction through said laser beam (2).

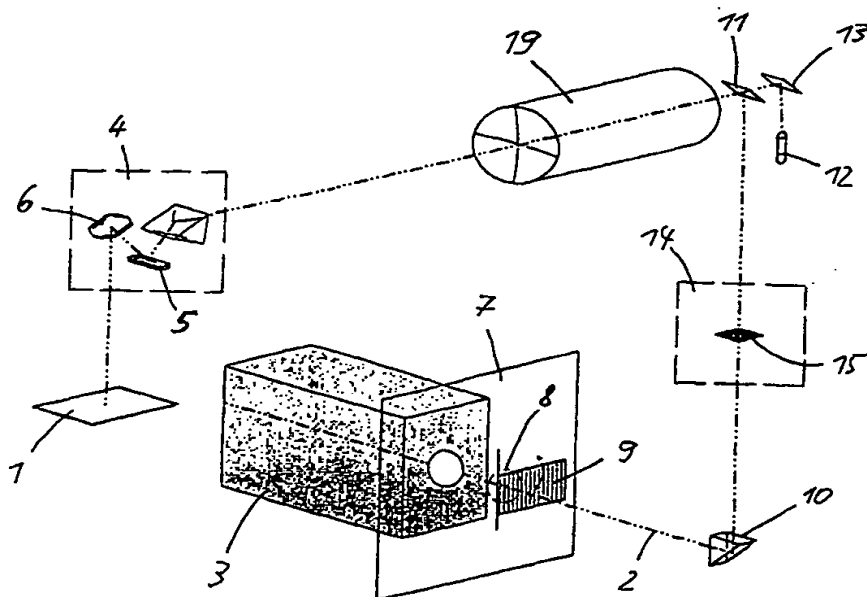

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Formgebung von Objekten durch Materialabtragung von deren Oberfläche mit einem gepulsten Laserstrahl (2) und einer Ablenkeinrichtung (4), durch die der Laserstrahl (2) auf die Objektoberfläche gerichtet und über die Objektoberfläche geführt wird. Die Erfindung ist vorzugsweise zur Formgebung von natürlichen optischen Linsen aus biologischer Substanz oder von künstlichen optischen Linsen geeignet. Bei einer Vorrichtung der genannten Art ist eine optische Einrichtung (14) zur Änderung der Verteilung der Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahlquerschnittes vorgesehen, wobei die Strahlungsintensität nach Durchgang des Laserstrahles (2) durch diese optische Einrichtung (14) in mindestens einer Querschnittsrichtung durch den Laserstrahl (2) eine glocken- oder gaußförmige oder glocken- oder gaußformähnliche Verteilung aufweist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

5

10 Titel

Vorrichtung zur Formgebung von Objekten

Gebiet der Erfindung

15 Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Formgebung von Objekten durch Materialabtragung von deren Oberfläche mit einem gepulsten Laserstrahl und einer Ablenkeinrichtung, durch die der Laserstrahl über die Objektoberfläche geführt wird. Sie ist vorzugsweise zur Formgebung von natürlichen optischen Linsen aus biologischer Substanz oder von künstlichen optischen Linsen geeignet.

20

Stand der Technik

Im Stand der Technik sind verschiedene Vorrichtungen und Verfahren bekannt, die mit Hilfe von Laserstrahlung zum Abtragen von Material von einer Objektoberfläche und
25 damit zur Formung dieser Objekte geeignet sind, wie beispielsweise zur Ablation von Gewebe im Bereich der Hornhaut des Auges bzw. zum ophthalmologischen Formen von Augenlinsen.

Die ersten Veröffentlichungen dazu, eine Fehlsichtigkeit des menschlichen Auges
30 durch Abflachung oder Aufsteilung der Hornhaut zu beeinflussen, stammen etwa aus den Jahren 1983 bis 1985. So ist mehr Hornhautgewebe im Zentrum der Augenlinse als vergleichsweise in den peripheren Bereichen zu entfernen, um als Resultat eine Abflachung und damit eine Korrektur der Kurzsichtigkeit des Auges zu erzielen. Wird dagegen mehr Hornhautgewebe an der Peripherie als im Zentrum abgetragen, wird die
35 Krümmung der Hornhaut verstärkt und somit der Weitsichtigkeit des Auges entgegengewirkt.

Daraus folgt, daß in Abhängigkeit von der Indikation von einzelnen Oberflächenabschnitten der Hornhaut bzw. der Cornea unterschiedliche Mengen an biologischer Sub-

stanz abzutragen sind. Dazu kommt, daß je nach Ausmaß der erforderlichen Korrektur und je nach Bearbeitungsfortschritt die Menge der je Zeiteinheit abzutragenden Substanz unterschiedlich sein kann; so ist beispielsweise im ersten Bearbeitungsstadium eine größere Menge abzutragen als im abschließenden Stadium der Feinbearbeitung, in dem es vor allem darauf ankommt, glatte Oberflächen auf der korrigierten Krümmung zu erzielen.

Ein wesentlicher Faktor für die Abtragungsmenge je Zeiteinheit und damit auch für eine veränderbare definierte Abtragungsrate ist einmal die Intensität der Laserstrahlung an sich, d.h. die mit der Strahlung in das abzutragende Material eingebrachte Energie, zum anderen aber auch die Intensitätsverteilung im Querschnitt der Laserstrahlung bzw. im Spot, der je Laserimpuls auf die Objektoberfläche gesetzt wird. Denn ist die Intensitätsverteilung im Strahlungsquerschnitt unterschiedlich, erfolgt auch ein unterschiedlicher Mengenabtrag über die Querschnittsfläche.

Ein unterschiedlicher Mengenabtrag über die Querschnittsfläche ist dann wünschenswert, wenn beispielsweise an den Rändern des Querschnittes bzw. Spots weniger Material abladiert werden soll als in einem zentralen Strahlungsbereich, weil so die Ausbildung steiler Randbereiche im verbleibenden Material vermieden werden kann.

Die von einem Excimerlaser ausgehende Strahlung weist einen rechteckigen Querschnitt auf, in welchem in Richtung der größeren Querschnittslänge eine, von Intensitätsschwankungen abgesehen, gleichmäßigere Intensitätsverteilung gegeben ist als in der senkrecht dazu orientierten Richtung der kürzeren Querschnittsseite, wo die Intensität von der Strahlungsmitte aus zu den Rändern hin glocken- bzw. gaußförmig abfällt. Soll die Strahlung in einer Querschnittsrichtung oder auch innerhalb des gesamten Querschnittes homogenisiert werden, sind aufwendige Maßnahmen erforderlich. Bekannt ist beispielsweise die Homogenisierung durch Streuplatten mit nachgeschalteten Blenden und durch die Verwendung abrasiver Blenden.

Vorrichtungen zum Homogenisieren der Strahlungsintensität insbesondere in Excimer-Laserstrahlung sind beispielsweise beschrieben in den Veröffentlichungen DE 42 20 705, JP 07027993, EP 0 232 037 und EP 0 100 242. Die hier dargestellten Anordnungen dienen dazu, die Strahlungsintensität über den gesamten Strahlungsquerschnitt möglichst gleichförmig zu verteilen. Eine über den gesamten Querschnitt gleichförmige Intensität bedeutet aber eine „topfartige“ Intensitätsverteilung; also eine in den Randbereichen der Laserstrahlung sehr steil ansteigende bzw. steil abfallende Intensität. Wird eine derartige Laserstrahlung nach dem Spotscanning-Prinzip über die zu be-

handelnde Objektoberfläche geführt, hat die topfartige Intensitätsverteilung eine Stufenbildung des verbleibenden Materials in den Grenzbereichen von Spot zu Spot zur Folge. Solch stufenartige Unregelmäßigkeiten auf der Hornhaut führen zu störenden optischen Erscheinungen bei der Sinneswahrnehmung.

5

In der OS-DE 44 29 193 A1 ist eine weitere Vorrichtung zur Erzeugung einer querschnittshomogenisierten Laserstrahlung wie auch die Verwendung dieser Strahlung bei der Materialabtragung beschrieben. Hier wird eine von einem Festkörperlaser ausgehende gepulste Laserstrahlung durch eine optische Faser geführt und dabei moden-

10 homogenisiert. Nachteiligerweise ist die hier beschriebene Anordnung nicht zum Spot-scanning geeignet, d.h. es sind nur relativ große Oberflächenabschnitte (Spots) in ihrer Gesamtheit bearbeitbar.

15

Hinweise auf die ganzflächige Ablation der Cornea mit einem Festkörperlaser bei gaußförmiger Intensitätsverteilung im Strahlungsquerschnitt enthält die Veröffentlichung „Fundamental mode photoablation of the cornea for myopic correction“, T. Sailer und J. Wollensack, Laser and Light in Ophthalmology vol.5 no.4 pp 199-203, 1993. Die dort beschriebenen Verfahrensweise geht davon aus, daß ein solcher Laser eine räumlich

20 TEM_{00} homogene Strahlung im Grundmode TEM_{00} abgibt. Allerdings steht im Grundmode TEM_{00} nur ein Teil der abgestrahlten Energie zur Verfügung, die beispielsweise für die Hornhautablation nicht ausreicht.

20

Beschreibung der Erfindung

25

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der vorbeschriebenen Art so weiterzubilden, daß die Formgebung schnell und effektiv ausführbar ist und das Verbleiben störender Mikrostrukturen auf der Objektoberfläche vermieden wird.

30

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß eine optische Einrichtung zur Änderung der Verteilung der Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahlquerschnittes vorgesehen ist und die Strahlungsintensität nach Durchgang des Laserstrahles durch diese optische Einrichtung in mindestens einer Querschnittsrichtung durch den Laserstrahl eine glocken- oder gaußförmige oder glocken- oder gaußformähnliche Verteilung aufweist.

35

Im Gegensatz zu dem nach dem Stand der Technik bekannten Aufbringen sich gegenseitig überlappender Spots mit topfartiger Verteilung der Strahlungsintensität auf die abzutragende Oberfläche besteht erfindungsgemäß der Vorteil, daß bei der Überlap-

pung von Spots mit gaußähnlicher Intensitätsverteilung sehr schnell eine sehr glatte Gesamtoberfläche realisierbar ist. Auf der Oberfläche bleibt keine stufig steilen Struktur, eine Nachbearbeitung der Oberfläche ist deshalb nicht oder nur in begrenztem Maße erforderlich. Das hat zur Folge, daß die Bearbeitungszeit insbesondere bei der

5 Korrektur von Krümmungen der Hornhaut mit Benutzung der erfindungsgemäßen Vorrichtung wesentlich verkürzt werden kann. Außerdem besteht gegenüber dem Stand der Technik der Vorteil, daß der Abtrag nicht nur über die gesamte Oberfläche möglich ist, sondern aufgrund des Scanning-Prinzips lokal begrenzt auch auf kleinen Abschnitten der Oberfläche vorgenommen werden kann.

10 In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die optische Einrichtung mindestens ein optisches Element umfaßt, das zum Zweck der Änderung der Intensitätsverteilung wahlweise in den Laserstrahlengang eingebracht oder aus dem Laserstrahl entfernt werden kann, wobei das mindestens ein optische Element mit einer dif-

15 fraktiven und/oder refraktiven und/oder holographischen mikrooptisch wirksamen, zur Beeinflussung der Intensitätsverteilung im Laserstrahlungsquerschnitt geeigneten Struktur versehen ist.

20 Das in der optischen Einrichtung enthaltene optische Element oder auch mehrere in der optischen Einrichtung vorgesehene optische Elemente sind mit einer mikrooptisch wirksamen Struktur versehen, die zur Beeinflussung der Intensitätsverteilung innerhalb der Laserstrahlung geeignet ist. Dabei ist die Struktur beispielsweise mit Elektronenstrahl- oder Photolithographieverfahren auf das optische Element aufgebracht, wodurch das optische Element ein mikrooptisch wirksames Höhenprofil, eine über seine

25 Querschnittsfläche sich erstreckende Variation des Brechungsindex und/oder eine Variation der Absorption aufweist. Mit der Wahl des Strukturverlaufes wird die Reflexion und/oder Transmission der Lichtwellen gezielt beeinflußt. Die Strukturen können beispielsweise als streifenförmige, kreuzförmige, trichterförmige oder anderweitig geformte Vertiefung und/oder Erhebung auf einer Fläche des Elementes ausgebildet sein.

30 Das optische Element bzw. die optischen Elemente sind in der Regel aus Silizium, Glas oder Kunststoff gefertigt. Die optisch wirksame Oberfläche kann sphärisch, asphärisch, zylindrisch oder elliptisch geformt sein. Optische Elemente mit derartigen Strukturen besitzen eine hohe Wirksamkeit bei der Umverteilung der Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahles.

35

So kann ein optisches Element vorgesehen sein, das eine radialsymmetrische Intensitätsverteilung innerhalb des Laserstrahlquerschnittes erzeugt, bei der im Zentrum des

Querschnittes ein Intensitätsmaximum und vom Zentrum zu den Randbereichen hin eine glocken- oder gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist.

Die erfindungsgemäße Anordnung ist anwendbar im Zusammenhang mit verschiedenen Lasersystemen bei Wellenlängen vom UV- bis in den IR-Bereich. Unabhängig von der vom Laser ausgehenden Strahlform und Intensitätsverteilung im Laserstrahl wird die für die Bearbeitung optimale Form und Verteilung erreicht. So wird durch das optische Element beispielsweise eine unrunde, etwa von einem Excimerlaser ausgehende Laserstrahlung mit inhomogener Intensitätsverteilung in eine runde Strahlung mit homogener Intensitätsverteilung transformiert, mit der schließlich eine optimale Abtragung von Material an der Objektoberfläche erfolgen kann.

So hat beispielsweise der Laserstrahl, wie er für die photorefraktive Keratektomie (PRK) oder das LASIK-Verfahren verwendet wird, einen rechteckigen Querschnitt von etwa 10mm x 30mm. In einem Schnitt parallel zur längeren Seite dieses Rechteckes ist das Intensitätsprofil der Laserstrahlung etwa trapezförmig ausgebildet mit Intensitätsschwankungen, die als „hot spots“ bezeichnet werden. In Richtung der kleineren Seitenlänge betrachtet weist das Intensitätsprofil etwa Glocken- oder Gaußform auf. Durch die erfindungsgemäße Einordnung eines der optischen Elemente in den Laserstrahlengang nimmt das Intensitätsprofil in jeder Schnittrichtung durch die Strahlungsachse glocken- oder gaußförmig Gestaltung an.

Im Rahmen der Erfindung liegt eine Ausgestaltung, bei der vorgesehen ist, daß das optische Element eine radialsymmetrische Intensitätsverteilung innerhalb des Laserstrahlquerschnittes erzeugt, bei der in einer kreisrunden zentralen Querschnittsfläche eine etwa gleiche Intensität und von der zentralen Querschnittsfläche zu den Randbereichen der Laserstrahlung hin eine glocken- oder gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist.

Durch diese im Kernbereich der Laserstrahlung weitestgehend konstante Intensität wird im Zentrum eine hohe Abtragungsrate erreicht, während der glocken- bzw. gaußförmige Abfall der Intensität zu den Randbereichen hin den Übergang zum nächsten Spot insofern vorteilhaft herstellt, als eine stufenförmige Struktur in der Übergangszone vermieden wird.

Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, daß die optische Einrichtung mindestens ein optisches Element beinhaltet, das zur Erzeugung unterschiedlicher Intensitätsverteilungen in unterschiedlichen Querschnittsrichtungen durch den Laserstrahl vorgesehen

ist. So ist es denkbar, daß das optische Element so ausgebildet ist, daß in zwei aufeinander senkrecht stehenden Schnitten durch den Laserstrahl in einem Schnitt eine zumindest angenähert gaußförmige Intensitätsverteilung und im zweiten Schnitt eine zumindest angenähert homogene Intensitätsverteilung erzielt wird. Vorteilhaft sollten die Ablenkrichtung des Laserstrahles und der Querschnitt mit der homogenen Intensitätsverteilung senkrecht zueinander ausgerichtet sein.

In einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß die optische Einrichtung mehrere optische Elemente umfaßt, die gleichzeitig oder zeitlich nacheinander in den Laserstrahl einbringbar sind. Daraus ergibt sich der Vorteil, daß die Intensitätsverteilung innerhalb des Strahlenganges während der Behandlung, d.h. während des Materialabtrages von der Oberfläche oder auch in kurzen Behandlungspausen verändert werden kann, so daß die Strahlform und/oder die Intensitätsverteilung den jeweiligen Erfordernissen angeglichen werden kann, die sich während der Bearbeitung unterschiedlich ergeben.

In diesem Zusammenhang kann vorteilhaft vorgesehen sein, daß die optischen Elemente gemeinsam auf einem beweglichen Träger angeordnet sind und mit der Bewegung des Trägers deren Einbringen in den Strahlengang bzw. deren Entfernen aus dem Strahlengang ausführbar ist. Damit ist ein unkompliziertes Austauschen möglich, wobei als gemeinsamer Träger ein drehbares Wechselrad vorgesehen sein kann, das um eine parallel zu Strahlungsrichtung ausgerichtete Drehachse drehbar gelagert ist und an dem die optischen Elemente auf einem Teilkreis angeordnet sind. Damit kann durch eine Verdrehung des Wechselrades um einen Drehwinkel, der dem Bogenabstand zweier optischer Elemente auf dem Teilkreis entspricht, leicht das Auswechseln zweier Elemente im Strahlengang bewerkstelligt werden.

In der Regel ist im Strahlengang der Laserstrahlung ein Objektiv vorgesehen, mit dem die Größe der Spotfläche festgelegt wird. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß im Strahlengang der Laserstrahlung ein optisches Variosystem zur Änderung der Größe der auf die Objektoberfläche gerichteten Spotfläche vorgesehen ist. Damit lassen sich Spots verschiedener Größe während der Bearbeitung realisieren, so daß beispielsweise zunächst eine Grobabrasterung der Oberfläche mit großen Spot und nach entsprechender Änderung der Einstellung des Variosystems eine Feinbearbeitung mit kleineren Spots erfolgen kann. Denkbar ist auch, eine abschließende Bearbeitung im Sinne einer Glättung der Gesamtoberfläche mit einem sehr großen, über die gesamte zu bearbeitende Fläche ausgedehnten Spot vorzunehmen.

Vorteilhaft sollten die Größe der auf die Objektoberfläche gerichteten Spotfläche, der Ablenkwinkel für den Laserstrahl zwischen zwei aufeinander folgenden Pulsen und die Pulsfrequenz der Laserstrahlung so aufeinander abgestimmt sein, daß die nebeneinander auf die Objektoberfläche gesetzten Spots sich um etwa 30% überdecken. Damit wird bereits eine verhältnismäßig glatte Oberfläche erzielt, die keine stufenförmigen Erhebungen aufweist.

Insofern besteht eine sehr bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung darin, daß das Variosystem und/oder das Wechselrad mit elektronisch steuerbaren Stellantrieben versehen sind, deren Ansteuereingänge wie auch der Ansteuereingang der Ablenkeinrichtung für den Laserstrahl mit Ausgängen einer Ansteuereinheit verbunden sind, wobei an den Ausgängen der Ansteuereinheit Vorgabedaten für die Größe der Spotfläche und/oder für die Drehbewegung des Wechselrades und/oder für den Ablenkwinkel der Laserstrahlung zwischen zwei Pulsen bzw. dem Abstand zwischen zwei Spotflächen anliegen.

Damit ist es vorteilhaft möglich, jeweils von der Ansteuereinheit aus die einzelnen für die Abtragungsgeschwindigkeit bzw. für die Qualität der zu erzielenden Oberfläche bedeutsamen Vorgaben während der Bearbeitung oder innerhalb kurzer Bearbeitungspausen unkompliziert verändern zu können. Die Änderung der Vorgaben kann dabei in Abhängigkeit von der erreichten Qualität der Oberfläche vorgenommen werden.

Insbesondere zur Bearbeitung der Hornhaut des Auges kann die erfindungsgemäße Vorrichtung mit einer Einrichtung zur Erfassung von Istwerten der Krümmung einzelner Oberflächenabschnitte und/oder der gesamten zu bearbeitenden Oberfläche ausgestattet sein, die mit einem Istwertspeicher gekoppelt ist. Damit ist es möglich, Zwischenergebnisse qualitativ genau zu erfassen und daraus Schlußfolgerungen für die weitere Bearbeitung zu ziehen. Weiterhin kann die Ansteuereinheit eingangsseitig mit dem Istwertspeicher verbunden und in der Ansteuereinheit eine Rechenschaltung vorgesehen sein, zur Ermittlung von Vorgabedaten für die Größe der Spotfläche und/oder für die Drehbewegung des Wechselrades und/oder für den Ablenkwinkel des Laserstrahles aus dem Vergleich der Istwerte mit den Sollwerten dient, die beispielsweise über eine separate Schnittstelle eingegeben werden.

Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf ein Verfahren zur Formgebung von Objekten durch Materialabtrag von der Objektoberfläche mit Hilfe eines gepulsten Laserstrahles, der über die Objektoberfläche geführt wird bei dem während der Formgebung die Verteilung der Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahles und/oder die Größe der

Spotfläche, mit welcher der Laserstrahl auf die Objektoberfläche trifft und/oder der Ablenkwinkel für den Laserstrahl verändert werden.

- 5 Eine vorteilhafte Ausgestaltung dieses Verfahrens sieht vor, daß zu Beginn der Formgebung der Materialabtrag mit kleiner Spotfläche und zum Ende der Formgebung der Materialabtrag mit zunehmend größerer Spotfläche erfolgt. Dabei kann vorgesehen sein, daß in der Schlußphase der Formgebung der Materialabtrag mit einer Spotfläche erfolgt, deren Größe der Gesamtgröße der zu bearbeitenden Objektoberfläche entspricht.
- 10 Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zu Beginn der Formgebung der Materialabtrag mit topfförmig verteilter Intensität und zum Ende der Formgebung der Materialabtrag mit zunehmend gaußförmig verteilter Intensität erfolgt.
- 15 Im Rahmen der Erfindung liegt auch ein Verfahren zur Ermittlung von geometrischen Veränderungen an der Oberfläche von Objekten beim Betreiben einer Vorrichtung gemäß der vorhergehenden Beschreibung, bei dem vor, während und/oder unmittelbar nach einem Materialabtrag eine Krümmungsmessung einzelner Oberflächenabschnitte und/oder der gesamten zu bearbeitenden Oberfläche vorgenommen wird. Damit ist es
- 20 vorteilhaft möglich, das Ergebnis der Arbeit mit der vorgenannten Vorrichtung bzw. das Ergebnis der Materialabtragung von einer Objektoberfläche zu bewerten. Das ist insbesondere vorteilhaft bei der Anwendung dieser Vorrichtung und ihrer Ausgestaltungen zum Zweck der Bearbeitung der Cornea des menschlichen Auges.
- 25 Das erfindungsgemäße Verfahren kann derart ausgestaltet sein, daß zum Zweck der Krümmungsmessung ein Meßstrahlengang oder mehrere Meßstrahlengänge auf die Oberfläche des Objektes gerichtet werden, die die Reflexionen dieser Meßstrahlengänge mittels einer Detektoreinrichtung erfaßt und daraus mittels einer Auswerteeinrichtung Krümmungswerte ermittelt werden. Die Meßstrahlengänge sollten dabei eine
- 30 Intensität und eine Wellenlänge aufweisen, die im Gegensatz zum Bearbeitungsstrahlengang keine Veränderungen an der Oberfläche des Objektes bewirken. Derartige Ausgestaltungen, oftmals auch als Topographiesysteme bezeichnet, sind bekannt und sollen deshalb hier nicht weiter ausgeführt werden.
- 35 Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, daß die ermittelten Krümmungswerte für die gesamte Oberfläche oder für einzelne Oberflächenabschnitte als Istwerte einem Vergleich mit Sollwerten zugrundegelegt werden. Damit ist es möglich, ausgehend vom aktuellen Bearbeitungsstand beim Materialabtrag unmit-

telbare Schlußfolgerungen für die Erreichung des Bearbeitungszieles zu ziehen. Diesbezüglich kann das erfindungsgemäße Verfahren weiterhin derart ausgestaltet sein, daß aus dem Vergleich der Istwerte mit Sollwerten der Oberflächengestalt Vorgabedaten für einen nachfolgenden, zeitlich begrenzten Materialabtrag gewonnen werden, wobei mit den Vorgabedaten der Ablenkwinkel der Laserstrahlung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen und/oder die Größe der Spotfläche auf der Objektoberfläche und/oder der Austausch eines optischen Elementes im Strahlengang durch Drehbewegung des Wechselrades vorgegeben wird.

10

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren sollen nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen:

15

- Fig.1 eine prinzipielle Darstellung des optischen Systems der Vorrichtung
- Fig.2 ein Wechselrad für die optischen Elemente
- Fig.3 ein Blockschaltbild mit der Verknüpfung der einzelnen Baugruppen
- Fig.4 gaußförmige Intensitätsverteilung im Strahlquerschnitt
- Fig.5 Intensitätsverteilung mit etwa gleicher Intensität in einer zentralen Querschnittsfläche und glocken- oder gaußförmig abfallende Intensität von der zentralen Querschnittsfläche zu den Randbereichen
- Fig.6 gaußförmige Intensitätsverteilung im Strahlquerschnitt in Scannrichtung
- Fig.7 etwa gleichförmige Intensität im Strahlquerschnitt senkrecht zur Scannrichtung

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

In Fig.1 ist eine Vorrichtung zur Formung eines Objektes 1 mit Hilfe eines gepulsten Laserstrahles 2, der von einem Excimerlaser 3 ausgeht, vorgesehen. Der Laserstrahl 2 wird mittels einer Ablenkeinrichtung 4, in der ein X-Scannerspiegel 5 und ein Y-Scannerspiegel 6 vorgesehen sind, über die Oberfläche des Objektes 1 geführt. Mit dem Energieeintrag in die Oberfläche des Objektes 1 durch den Laserstrahl 2 wird eine Ablation des Materials bewirkt. Das Objekt 1 kann beispielhaft ein menschliches Auge sein, dessen Cornea durch ophthalmologisches Formen bearbeitet wird, um Fehlsichtigkeit auszugleichen. Es ist aber die Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung beispielsweise auch zur Formung von künstlichen Linsen möglich, die zur Korrektur von Fehlsichtigkeit vorgesehen sind.

20

25

Der vom Excimerlaser 3 ausgehende Laserstrahl 2 wird durch eine Containmentwand 7 mit Fenster 8 hindurchgeführt und erreicht über einen variablen Abschwächer 9, ein Umlenkprisma 10, einen optischen Teiler 11 und über die Ablenkeinrichtung 4 die Oberfläche des Objektes 1.

Zum Zweck der visuellen Beobachtung des Zielgebietes auf der Oberfläche des Objektes 1 wird ein von einer Laserdiode 12 ausgehender Zielstrahl mit einer Wellenlänge 635nm über einen Umlenkspiegel 13 und den optischen Teiler 11 in den Laserstrahl 2 eingekoppelt.

Der vom Excimerlaser 3 ausgehende Laserstrahl 2 besitzt einen rechteckigen Querschnitt. Typischerweise ist die Strahlungsintensität innerhalb dieses rechteckigen Querschnittes nicht homogen verteilt. Während das Intensitätsprofil in Richtung der längeren Seite des Rechteckes etwa trapezartig mit Intensitätsschwankungen ausgebildet ist, weist das Intensitätsprofil in Richtung der kurzen Rechteckseite eine etwa Gauß- bzw. Glockenform auf.

Um die Verteilung der Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahles 2 nun so zu beeinflussen, daß eine optimale Abtragung von Material von der Objektoberfläche erfolgen kann, ist erfindungsgemäß im Laserstrahlengang eine optische Einrichtung 14 zur Beeinflussung der Intensitätsverteilung innerhalb des Strahlungsquerschnittes vorgesehen, und zwar in der Weise, daß die Intensität nach Durchgang durch die optische Einrichtung 14 nicht mehr nur in einer Schnittrichtung durch den Laserstrahl 2 eine glocken- oder gaußförmige oder glocken- oder gaußformähnliche Verteilung aufweist, sondern in mehreren Schnittrichtungen.

Beispielhaft befindet sich in der optischen Einrichtung 14 ein optisches Element 15 im Strahlengang, auf dem eine optisch wirksame Fläche mit einer diffraktiven mikrooptischen Struktur ausgebildet ist, die beim Durchgang des Laserstrahles 2 eine Beeinflussung der Intensitätsverteilung im dargestellten Sinne bewirkt.

Je nach Gestaltung der mikrooptischen Struktur kann beispielsweise nach Durchgang durch das optische Element 15 eine radialsymmetrische Intensitätsverteilung innerhalb des Strahlquerschnittes vorhanden sein, bei der lediglich im Zentrum des Strahlquerschnittes ein Intensitätsmaximum und vom Zentrum zu den Randbereichen hin eine glocken- oder gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist (vgl. Fig.4). Der Querschnitt des Laserstrahles ist nun weitestgehend kreisrund. Alternativ hierzu kann

beispielsweise ein optisches Element 15 mit einer Struktur vorgesehen sein, durch welche ebenfalls eine radialsymmetrische Intensitätsverteilung erreicht wird, bei der jedoch in einem flächig ausgedehnten zentralen Querschnittsbereich der Laserstrahlung eine etwa homogene Intensitätsverteilung und von diesem zentralen Bereich zu den Randbereichen der Laserstrahlung hin eine glocken- oder gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist (vgl.Fig.5).

In unterschiedlichen Bearbeitungsstadien der Oberfläche des Objektes 1 kann es, um eine optimale Materialabtragung zu gewährleisten, vor Weiterbearbeitung erforderlich sein, die Intensitätsverteilungen im Laserstrahl 2 zu verändern. Um das ermöglichen zu können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die optische Einrichtung 14 mehrere verschiedene optische Elemente 15 umschließt, die wahlweise in den Strahlengang eingebracht werden können.

Wie in Fig.2 dargestellt, sind zu diesem Zweck zwei optische Elemente 15.1 und 15.2 auf einem Wechselrad 16 angeordnet. Das Wechselrad 16 ist um eine Drehachse 17, die parallel zur Strahlungsrichtung der Laserstrahlung 2 ausgerichtet ist, drehbar angeordnet und mit einem elektromechanischen Antrieb 18 gekoppelt. Beispielfhaft kann das optische Element 15.1 mit einer mikrooptischen Struktur versehen sein, die wie oben beschrieben in einem Zentralbereich des Strahlenganges eine homogene Intensitätsverteilung und erst zu den Randbereichen hin eine glockenförmig abfallende Intensitätsverteilung erzeugt, während das optische Element 15.2 mit einer mikrooptischen Struktur versehen ist, die bereits unmittelbar vom Zentrum ausgehend zu den Randbereichen hin nach allen Richtungen eine gauß- bzw. glockenförmig abfallende Intensität erzeugt.

Alternativ hierzu kann selbstverständlich vorgesehen sein, daß weitere optische Elemente 15.1, 15.2 ... 15.n auf dem Wechselrad 16 angeordnet sind. So kann beispielsweise das optische Element 15.n eine Struktur aufweisen, durch die der Strahlquerschnitt der Laserstrahlung zwar seine Rechteckform behält, die Ausdehnung der Querschnittsfläche jedoch reduziert wird und dabei im Schnitt entlang der längeren Seite des Rechteckes die Intensitätsverteilung weiter homogenisiert wird, während im Schnitt entlang der kürzeren Seite dieses rechteckigen Querschnittes die Strahlungsintensität der gaußförmigen Verteilung weiter angenähert wird. In Fig.6 und Fig.7 sind die Intensitätsverteilungen innerhalb eines Strahlenganges in zwei senkrecht zueinander angeordneten Schnittverläufen dargestellt. Demgemäß zeigt Fig.6 die homogenisierte Intensitätsverteilung in einer ersten dieser beiden Querschnittsrichtungen, Fig.7 die gaußförmige Verteilung der zweiten, senkrecht zur ersten orientierten Querschnitts-

richtung. Die Querschnittsrichtung mit der gaußförmigen Verteilung gemäß Fig.7 sollte vorteilhafterweise mit der Ablenkrichtung des Laserstrahles gleich gerichtet sein.

- 5 Je nach Bedarf kann wahlweise eines dieser optischen Elemente 15.1, 15.2 ... 15.n in den Strahlengang eingebracht werden, indem an den Antrieb 18 ein Ansteuerimpuls ausgegeben und der Antrieb 18 dadurch veranlaßt wird, das Wechselrad 16 um einen Drehwinkel um die Drehachse 17 zu bewegen, der dem Bogenabstand zum gewünschten optischen Element auf dem Wechselrad 16 entspricht.
- 10 Im Strahlengang des Laserstrahles 2 der hier beschriebenen Vorrichtung ist weiterhin ein Objektiv vorgesehen, das beispielhaft ein Varioobjektiv 19 sein kann. Mit dem Objektiv wird die Spotgröße vorgegeben. Bei Verwendung eines Varioobjektivs 19 ist es möglich ist, die Größe der auf die Objektoberfläche gerichteten Spots zu variieren. Damit wird vorteilhaft erreicht, daß je nach Bearbeitungsstadium die Spotgröße so
- 15 wählbar ist, daß entweder eine Feinbearbeitung über die gesamte zu bearbeitende Oberfläche, sofern der Spot auf diese Größe eingestellt wird, oder auch eine Intensivbearbeitung einzelner kleiner Oberflächenabschnitte vorgenommen werden kann, sofern die Spotgröße auf eine geringere Ausdehnung reduziert wird.
- 20 Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es nunmehr möglich, sowohl das Intensitätsprofil innerhalb des Strahlungsquerschnittes, die Größe des Laserspots auf der zu bearbeitenden Fläche und auch den Ablenkwinkel zu variieren. Durch Abstimmung dieser drei Parameter aufeinander ist im weitestgehenden Sinne eine effektive Bearbeitung der Objektoberfläche in allen denkbaren Bearbeitungsstadien möglich.
- 25 Damit während der Bearbeitung oder unmittelbar nach der Bearbeitung einzelner Oberflächenabschnitte eine Veränderung des Ablenk winkels, der Spotgröße oder auch der Intensitätsverteilung auf unkomplizierte Weise vorgenommen werden kann, ist ebenso wie die das Wechselrad 16 auch das Varioobjektiv 19 mit einem ansteuerbaren elektromechanischen Antrieb gekoppelt.
- 30
- Wie in Fig.3 symbolisch dargestellt, sind in die von dem Excimerlaser 3 ausgehende Laserstrahl 2 das Wechselrad 16, das Varioobjektiv 19 und die Ablenkeinrichtung 4 eingeordnet. Dabei sind der Excimerlaser 3 über einen Ansteuer Eingang 20, das Wechselrad 16 über einen Ansteuer Eingang 21, das Varioobjektiv 19 über einen Ansteuer Eingang 22 und die Ablenkeinrichtung 4 über einen Ansteuer Eingang 23 mit einer Ansteuer Einheit 24 verbunden.
- 35

Die Ansteuereinheit 24 ist mit einer Schnittstelle 25 versehen, über die Stellwerte für die Parameter Spotgröße, Ablenkwinkel und Intensitätsverteilung manuell eingegeben werden können. Beispielsweise wird je nach gewünschter Intensitätsverteilung ein Stellwert für die entsprechende Weberschaltung des Wechselrades 16 eingegeben, um ein diesem Stellwert zugeordnetes optisches Element 15.1 bis 15.n in den Laserstrahlengang einbringen zu können. Analog werden Stellwerte für die Einstellung des Varioobjektivs eingegeben, die bestimmten Spotgrößen entsprechen.

Außerdem ist, einer Ausgestaltungsvariante der Erfindung entsprechend, nach Fig.3 eine Einrichtung 26 zur Erfassung von Istwerten der Krümmung einzelner Oberflächenabschnitte oder auch der gesamten zu bearbeitenden Oberfläche des Objektes 1 vorgesehen. Die Einrichtung 26 ist dabei so ausgebildet, daß vor, während oder nach der Bearbeitung durch topografische Messungen Krümmungswerte der Oberfläche ermittelt werden. Die dazu erforderliche Meßstrahlung 29 wird auf dem Weg zum Objekt 1 über einen optischen Teiler 27 in den Laserstrahl 2 eingekoppelt, während das von der Objektoberfläche reflektierte Licht mit der Information über die Krümmung der Oberfläche ebenfalls mittels des optischen Teilers 27 wieder aus dem Laserstrahl 2 ausgekoppelt und beispielsweise auf eine Detektoreinrichtung innerhalb der Einrichtung 26 gerichtet wird.

Die ermittelten Krümmungswerte werden über einen Signalweg 28 an die Ansteuereinheit 24 übergeben, in der eine Rechenschaltung (nicht separat dargestellt) enthalten ist, die aus einem Vergleich mit den über die Schnittstelle 25 eingegebenen Sollwerten für die einzelnen Parameter (Ablenkwinkel, Spotgröße, Intensitätsverteilung) und den ermittelten Istwerten für die Oberflächenkrümmungen Vorgabedaten für die weitere Bearbeitung der Oberfläche des Objektes 1 ermittelt und über die Ansteuerungseingänge 20 bis 23 ausgibt.

Mit der hier beispielhaft beschriebenen Vorrichtung ist vorteilhaft das erfindungsgemäße Verfahren zur Formgebung von Objekten durch Materialabtrag von der Objektoberfläche mit Hilfe eines gepulsten Laserstrahles wie auch das Verfahren zur Ermittlung von geometrischen Veränderungen an der Oberfläche von Objekten bei Betreiben dieser Vorrichtung ausführbar.

Ein wesentlicher Vorteil besteht wie bereits dargestellt darin, daß nach der Bearbeitung einzelner Oberflächenabschnitte durch entsprechende Vorgabe der Spotgröße und der Intensitätsverteilung innerhalb der Laserstrahlung eine weitere Glättung der Hornhautwölbung möglich ist. Auch läßt sich durch die Möglichkeit dieser ganzflächigen Ablati-

on eine Verkürzung der Bearbeitungszeit erreichen. So lassen sich neben der Korrektur von Myopie und Hyperopie am menschlichen Auge vorzugsweise auch Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel irregulärer Astigmatismus, korrigieren.

- 5 Es hat sich auch gezeigt, daß auf diese Weise die Ausbildung sogenannter Central Islands vermieden werden kann, die bisher bei Verfahrensweisen und Vorrichtungen nach dem Stand der Technik störend aufgetreten sind.

10 Bei der Benutzung der erfindungsgemäßen Vorrichtung empfiehlt es sich, zunächst eine flächenhafte Ablation nach dem Spotscanning-Prinzip mit Spots vorzunehmen, deren Ausdehnungen kleiner als die gesamte zu bearbeitende Oberfläche sind, wobei eine glocken- bzw. gaußförmige Intensitätsverteilung im Laserstrahl 2 gewählt werden sollte. In einem nächsten Schritt sollte die Ablation der zu behandelnden Oberfläche mit Spots erfolgen, deren Größe im Bereich der Größe der zu bearbeitenden Oberfläche
15 liegt und deren Zentren auf das Zentrum der zu bearbeitenden Oberfläche gerichtet sind, wobei eine Intensitätsverteilung innerhalb der Strahlung zu wählen ist, bei der in einem Zentralbereich des Strahlenganges eine homogene Intensität, zu den Randbereichen hin allseitig eine gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist.

20 In einer alternativen Verfahrensweise kann in einem ersten Schritt die Änderung der zu bearbeitenden Oberfläche bzw. des zu bearbeitenden Oberflächenabschnittes nach einem vorangegangenen Bearbeitungszyklus bestimmt werden, wozu die Einrichtung 26 zur Ermittlung von Krümmungswerten zu benutzen ist. In einem weiteren Schritt werden mittels der Recheneinheit innerhalb der Ansteuereinheit 24 in Abhängigkeit
25 von den ermittelten Krümmungswerten Intensitätsverteilungen, Ablenkwinkel und Spotgrößen für den nächstfolgenden Bearbeitungsschritt festgelegt, über die Ansteuerungseingänge 20 bis 23 an die betreffenden Baugruppen ausgegeben, mit Hilfe des von der Laserdiode 12 ausgehenden Zielstrahles unter visueller Kontrolle die Zielposition angefahren und schließlich der Excimerlaser 3 in Betrieb genommen. Nach einer zeitlich begrenzten Bearbeitungsdauer kann dann wiederum im Sinne des ersten Schrittes
30 die Änderung der zu bearbeitenden Oberfläche bestimmt werden und daraus Schlußfolgerungen für die weitere Bearbeitungsweise abgeleitet werden.

35 So kann vorteilhaft das Vorhandensein von ausgeprägten Auswölbungen auf der Oberfläche des Objektes 1 festgestellt und zu deren effektiver Korrektur eine andere Intensitätsverteilung innerhalb des Strahlenganges für den nächsten Bearbeitungsgang gewählt werden als bei einer normalen Korrektur einer Myopie. Die Einsatzmöglichkeit von großen und kleinen Spots, bei denen in der Laserstrahlung gaußförmig oder auch

topfartig ausgebildete Intensitätsverteilungen gewählt werden können, oder bei denen in einem Zentralbereich eine konstante Intensitätsverteilung zu verzeichnen ist, eröffnet Kombinationsvarianten, mit denen selbst extreme Oberflächenstrukturen optimal korrigiert bzw. neu aufgebaut werden können, ohne daß visuell wahrnehmbare und
5 dadurch störende Unebenheiten auf der Objektoberfläche zurückbleiben.

Ansprüche

- 5 1. Vorrichtung zur Formgebung von Objekten durch Materialabtrag von der Objekt-
oberfläche, mit einem gepulsten Laserstrahl und einer Ablenkeinrichtung, durch
die der Laserstrahl über die Objektoberfläche geführt wird, **dadurch gekenn-**
10 **zeichnet**, daß eine optische Einrichtung (14) zur Änderung der Verteilung der
Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahlquerschnittes vorgesehen ist und
die Strahlungsintensität nach Durchgang des Laserstrahles (2) durch diese opti-
sche Einrichtung (14) in mindestens einer Querschnittsrichtung durch den Laser-
strahl (2) eine glocken- oder gaußförmige oder glocken- oder gaußformähnliche
Verteilung aufweist.
- 15 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optische Einrich-
tung (14) mindestens ein optisches Element (15) umfaßt, das zum Zweck der Än-
derung der Intensitätsverteilung wahlweise in den Laserstrahlengang eingebracht
oder aus dem Laserstrahlengang entfernt werden kann, wobei das mindestens
20 ein optische Element (15) mit einer diffraktiven und/oder refraktiven mikroop-
tisch wirksamen, zur Beeinflussung der Intensitätsverteilung im Laserstrahlungs-
querschnitt geeigneten Struktur versehen ist.
- 25 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein optisches Ele-
ment (15) vorgesehen ist, das eine radialsymmetrische Intensitätsverteilung in-
nerhalb des Laserstrahlquerschnittes erzeugt, bei der in einer kreisrunden zen-
tralen Querschnittsfläche eine etwa gleiche Intensität und von der zentralen
Querschnittsfläche zu den Randbereichen der Laserstrahlung hin eine glocken-
oder gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist.
- 30 4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein optisches Ele-
ment (15) vorgesehen ist, das eine radialsymmetrische Intensitätsverteilung in-
nerhalb des Laserstrahlquerschnittes erzeugt, bei der im Zentrum des Quer-
schnittes ein Intensitätsmaximum und vom Zentrum zu den Randbereichen hin
eine glocken- oder gaußförmig abfallende Intensität vorhanden ist.
- 35 5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein optisches Ele-
ment (15) vorgesehen ist, das zur Erzeugung unterschiedlicher Intensitätsvertei-

lungen in unterschiedlichen Querschnittsrichtungen durch den Laserstrahl vorgesehen ist.

- 5 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Element (15) so ausgebildet ist, daß in zwei aufeinander senkrecht stehenden Schnitten durch den Laserstrahl (2) in einem Schnitt eine zumindest angenähert gaußförmige Intensitätsverteilung und im zweiten Schnitt eine zumindest angenähert homogene Intensitätsverteilung erzielt wird, wobei die Ablenkrichtung des Laserstrahles senkrecht zur homogenen Intensitätsverteilung ausgerichtet ist.
- 10 7. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die optische Einrichtung (14) mehrere auf einem beweglichen Träger angeordnete optische Elemente (15) umfaßt, wobei mit der Bewegung des Trägers das Einbringen der optischen Elemente (15) in den Laserstrahl (2) bzw. deren Entfernen aus dem Laserstrahl (2) ausführbar ist.
- 15 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der bewegliche Träger als drehbares Wechselrad (16) ausgebildet ist, das um eine parallel zur Strahlungsrichtung ausgerichtete Drehachse (17) drehbar gelagert ist und an dem die optischen Elemente (15) auf einem Teilkreis angeordnet sind.
- 20 9. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Laserstrahlengang ein optisches Variosystem zur Beeinflussung der Größe der auf die Objektoberfläche gerichteten Spotfläche vorgesehen ist.
- 25 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Spotfläche in Bezug auf den Ablenkwinkel der Laserstrahlung zwischen zwei aufeinander folgenden Pulsen und auf die Pulsfrequenz der Laserstrahlung so abgestimmt ist, daß die einzelnen Spotflächen sich auf der Objektoberfläche um etwa
- 30 30 % überdecken.
- 35 11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Variosystem und/oder das Wechselrad (16) mit elektronisch steuerbaren Stellantrieben versehen sind, deren Ansteuereingänge (21,22) wie auch ein Ansteuereingang (23) der Ablenkeinrichtung (4) mit den Ausgängen einer Ansteuereinheit (24) verbunden sind, wobei an den Ausgängen der Ansteuereinheit (24) Vorgabedaten für die Größe der Spotfläche und/oder für die Drehbewegung des Wechselrades (16) und/oder für den Ablenkwinkel anliegen.

- 5 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine Einrichtung zur Erfassung von Istwerten der Krümmung einzelner Oberflächenabschnitte und/oder der gesamten zu bearbeitenden Oberfläche vorgesehen und mit einem Istwert-Speicher verbunden ist.
- 10 13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuereinheit (24) eingangsseitig mit dem Istwert-Speicher und einem Sollwert-Speicher verbunden ist und in der Ansteuereinheit (24) eine Rechenschaltung zur Ermittlung von Vorgabedaten für die Größe der Spotfläche und/oder für die Drehbewegung des Wechselrades (16) und/oder für den Ablenkwinkel des Laserstrahles (2) aus dem Vergleich der Istwerte mit den Sollwerten vorgesehen ist.
- 15 14. Verfahren zur Formgebung von Objekten durch Materialabtrag von der Objektoberfläche mit Hilfe eines gepulsten Laserstrahles, der über die Objektoberfläche geführt wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß während der Formgebung die Verteilung der Strahlungsintensität innerhalb des Laserstrahles (2) und/oder die Größe der Spotfläche, mit welcher der Laserstrahl (2) auf die Objektoberfläche trifft und/oder der Ablenkwinkel für den Laserstrahl (2) verändert werden.
- 20 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß zu Beginn der Formgebung der Materialabtrag mit kleiner Spotfläche und zum Ende der Formgebung der Materialabtrag mit zunehmend größerer Spotfläche erfolgt.
- 25 16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß in der Schlußphase der Formgebung der Materialabtrag mit einer Spotfläche erfolgt, deren Größe der Gesamtgröße der zu bearbeitenden Objektoberfläche entspricht.
- 30 17. Verfahren nach Anspruch 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß zu Beginn der Formgebung der Materialabtrag mit topfförmig verteilter Intensität und zum Ende der Formgebung der Materialabtrag mit zunehmend gaußförmig verteilter Intensität erfolgt.
- 35 18. Verfahren zur Ermittlung von geometrischen Veränderungen an der Oberfläche von Objekten beim Betreiben einer Vorrichtung gemäß den Ansprüchen 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß vor, während und/oder unmittelbar nach einem Materialabtrag eine Krümmungsmessung einzelner Oberflächenabschnitte und/oder der gesamten zu bearbeitenden Oberfläche vorgenommen wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß zum Zweck der Krümmungsmessung ein Meßstrahlengang oder mehrere Meßstrahlengänge auf die Oberfläche des Objektes gerichtet, die Reflexionen dieser Meßstrahlengänge mittels einer Detektoreinrichtung erfaßt und daraus mittels einer Auswerteeinrichtung Krümmungswerte ermittelt werden.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß die ermittelten Krümmungswerte für die gesamte Oberfläche oder für einzelne Oberflächenabschnitte des zu bearbeitenden Objektes als Istwerte einem Vergleich mit Sollwerten für die gesamte Oberfläche oder einzelnen Oberflächenabschnitten zugrundegelegt werden.
21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß aus dem Vergleich der Istwerte mit Sollwerten Vorgabedaten für einen nachfolgenden, zeitlich begrenzten Materialabtrag gewonnen werden, wobei mit den Vorgabedaten der Ablenkwinkel des Laserstrahles zwischen zwei aufeinander folgenden Pulsen und/oder die Größe der Spotfläche auf der Objektoberfläche und/oder die Intensitätsverteilung innerhalb des Laserstrahles (2) für den nachfolgenden Materialabtrag vorgegeben wird.

This Page Blank (uspto)

This Page Blank (uspto)

2/4

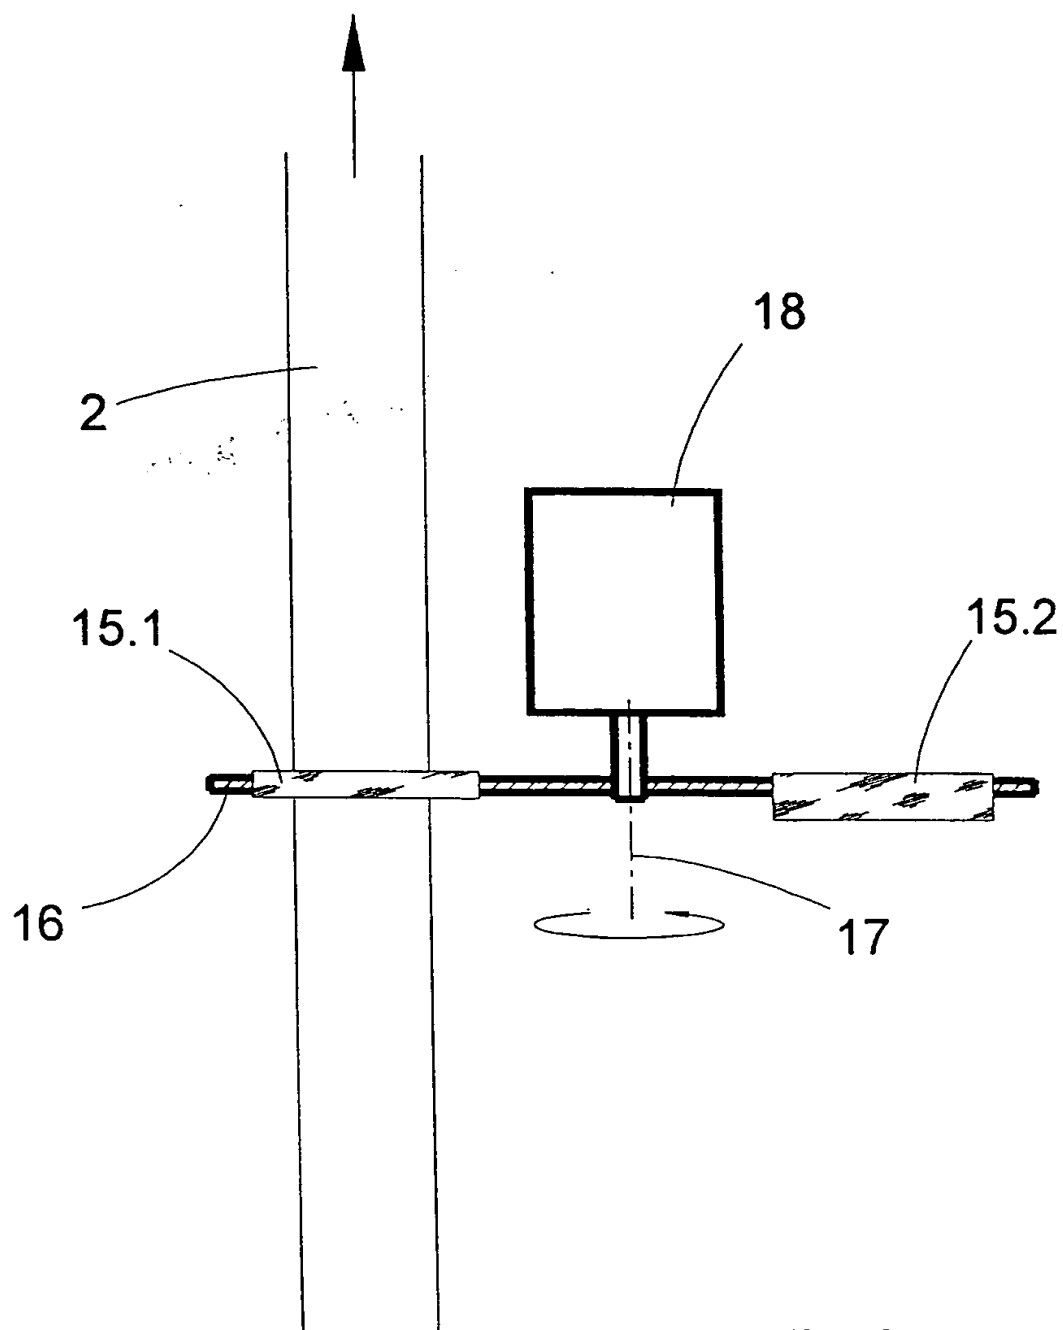


Fig.2

This Page Blank (uspto)

3/4

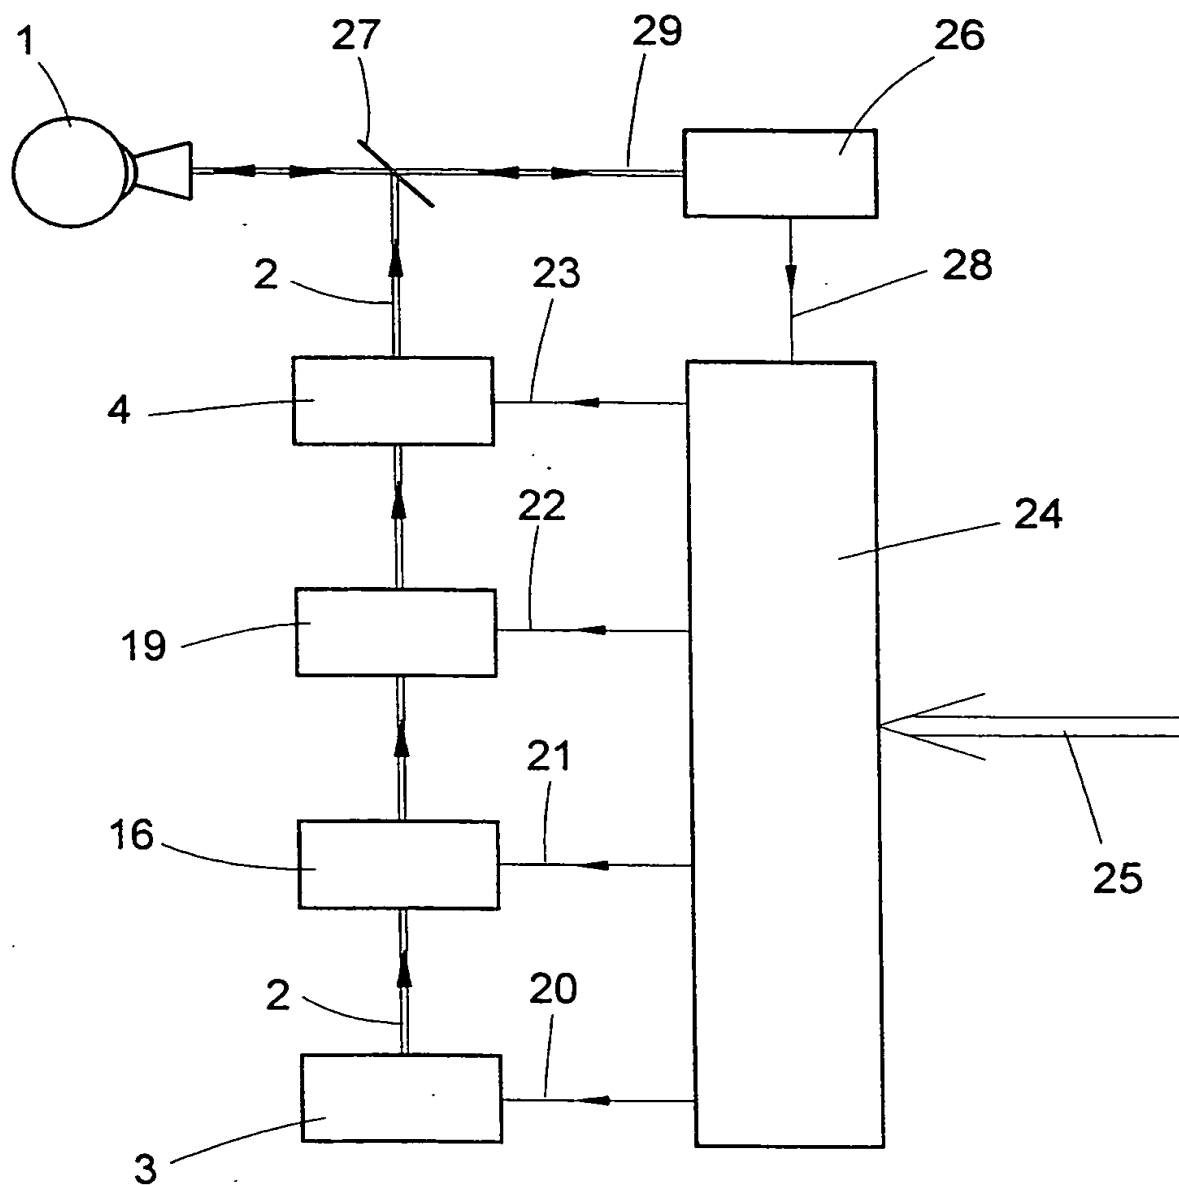


Fig.3

This Page Blank (uspto)

4/4

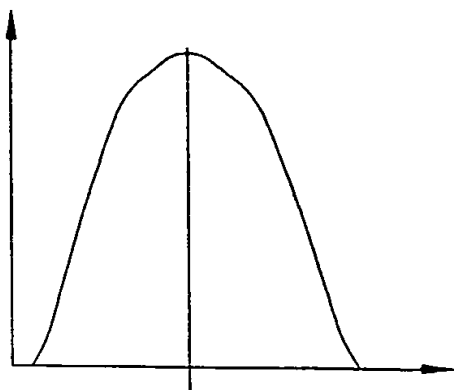


Fig.4

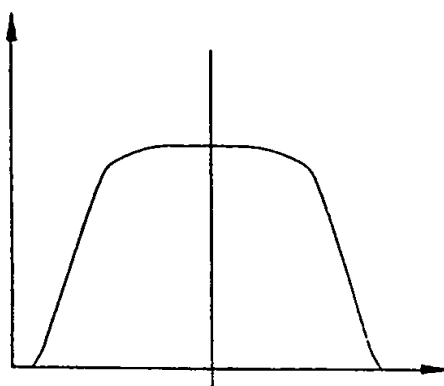


Fig.5

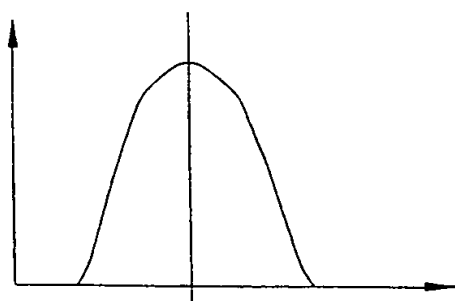


Fig.6

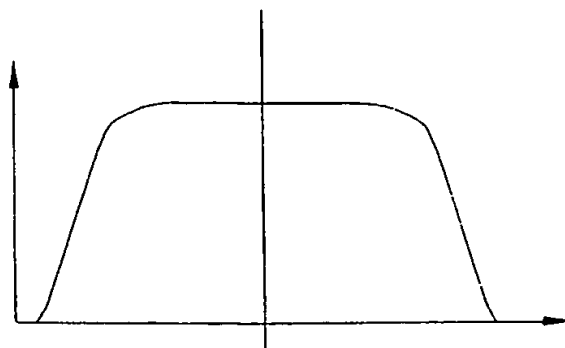


Fig.7

This Page Blank (uspto)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr Application No
PCT/EP 98/06626

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 B23K26/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 B23K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 274 205 A (TAUNTON TECH INC) 13 July 1988 see the whole document ---	1-9, 14, 15, 18
X	EP 0 346 116 A (LRI L P) 13 December 1989 see the whole document ---	1-9, 14, 15, 17
X	DE 41 41 890 A (NIDEK KK) 2 July 1992 see the whole document ---	1, 14, 17
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 February 1999

Date of mailing of the international search report

15/03/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Aran, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 98/06626

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	SEILER, TH. ET AL. : "Fundamental mode photoablation of cornea for myopic correction" LASER AND LIGHT IN OPHTHALMOLOGY, vol. 5, no. 4, October 1993, page 199-203 XP002093505 Amsterdam (NL)/New York (US) cited in the application see the whole document ----	1
X	EP 0 296 497 A (EUROP COMMUNITIES) 28 December 1988 see the whole document ----	1
X	DE 195 14 679 A (GEHM ULRICH DR) 18 July 1996 see the whole document ----	1
X	US 5 091 626 A (HEMO ITZHAK ET AL) 25 February 1992 see the whole document ----	1
X	DE 197 03 661 A (NIDEK KK) 7 August 1997 see the whole document ----	1
X	WO 97 43078 A (AESCULAP MEDITEC GMBH ; OESTERLIN PETER (DE); SCHMIDT HENNING (DE);) 20 November 1997 see the whole document -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internal Application No

PCT/98/06626

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0274205 A	13-07-1988	US 4911711 A CA 1288481 A DE 3785568 A DE 3785568 T JP 1684306 C JP 3044534 B JP 63150069 A	27-03-1990 03-09-1991 27-05-1993 28-10-1993 31-07-1992 08-07-1991 22-06-1988
EP 0346116 A	13-12-1989	AT 110952 T CA 1325832 A DE 68917998 D DE 68917998 T JP 1723225 C JP 2167164 A JP 3074577 B US 5219344 A	15-09-1994 04-01-1994 13-10-1994 26-01-1995 24-12-1992 27-06-1990 27-11-1991 15-06-1993
DE 4141890 A	02-07-1992	JP 4242644 A US 5507799 A	31-08-1992 16-04-1996
EP 0296497 A	28-12-1988	LU 86927 A DK 332488 A	14-07-1988 20-12-1988
DE 19514679 A	18-07-1996	NONE	
US 5091626 A	25-02-1992	NONE	
DE 19703661 A	07-08-1997	JP 9266925 A	14-10-1997
WO 9743078 A	20-11-1997	DE 19619481 C AU 2893497 A	27-11-1997 05-12-1997

This Page Blank (uspto)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internes Aktenzeichen

PCT/98/06626

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 B23K26/06

nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 B23K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
(X)	EP 0 274 205 A (TAUNTON TECH INC) 13. Juli 1988 siehe das ganze Dokument ---	1-9, 14, 15, 18
(X)	EP 0 346 116 A (LRI L P) 13. Dezember 1989 siehe das ganze Dokument ---	1-9, 14, 15, 17
(X)	DE 41 41 890 A (NIDEK KK) 2. Juli 1992 siehe das ganze Dokument ---	1, 14, 17
	--- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Februar 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

15/03/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Aran, D

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	SEILER, TH. ET AL. : "Fundamental mode photoablation of cornea for myopic correction" LASER AND LIGHT IN OPHTHALMOLOGY, Bd. 5, Nr. 4, Oktober 1993, Seite 199-203 XP002093505 Amsterdam (NL)/New York (US) in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument ---	1
X	EP 0 296 497 A (EUROP COMMUNITIES) 28. Dezember 1988 siehe das ganze Dokument ---	1
X	DE 195 14 679 A (GEHM ULRICH DR) 18. Juli 1996 siehe das ganze Dokument ---	1
X	US 5 091 626 A (HEMO ITZHAK ET AL) 25. Februar 1992 siehe das ganze Dokument ---	1
X	DE 197 03 661 A (NIDEK KK) 7. August 1997 siehe das ganze Dokument ---	1
X	WO 97 43078 A (AESCULAP MEDITEC GMBH ;OESTERLIN PETER (DE); SCHMIDT HENNING (DE);) 20. November 1997 siehe das ganze Dokument -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu einer Patentfamilie gehören

internr. Aktenzeichen

PCT/98/06626

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0274205 A	13-07-1988	US 4911711 A	27-03-1990
		CA 1288481 A	03-09-1991
		DE 3785568 A	27-05-1993
		DE 3785568 T	28-10-1993
		JP 1684306 C	31-07-1992
		JP 3044534 B	08-07-1991
		JP 63150069 A	22-06-1988
EP 0346116 A	13-12-1989	AT 110952 T	15-09-1994
		CA 1325832 A	04-01-1994
		DE 68917998 D	13-10-1994
		DE 68917998 T	26-01-1995
		JP 1723225 C	24-12-1992
		JP 2167164 A	27-06-1990
		JP 3074577 B	27-11-1991
		US 5219344 A	15-06-1993
DE 4141890 A	02-07-1992	JP 4242644 A	31-08-1992
		US 5507799 A	16-04-1996
EP 0296497 A	28-12-1988	LU 86927 A	14-07-1988
		DK 332488 A	20-12-1988
DE 19514679 A	18-07-1996	KEINE	
US 5091626 A	25-02-1992	KEINE	
DE 19703661 A	07-08-1997	JP 9266925 A	14-10-1997
WO 9743078 A	20-11-1997	DE 19619481 C	27-11-1997
		AU 2893497 A	05-12-1997

This Page Blank (uspto)